


RUBERG-Aspirateur RV 40 – RV 60

Arbeitsschema

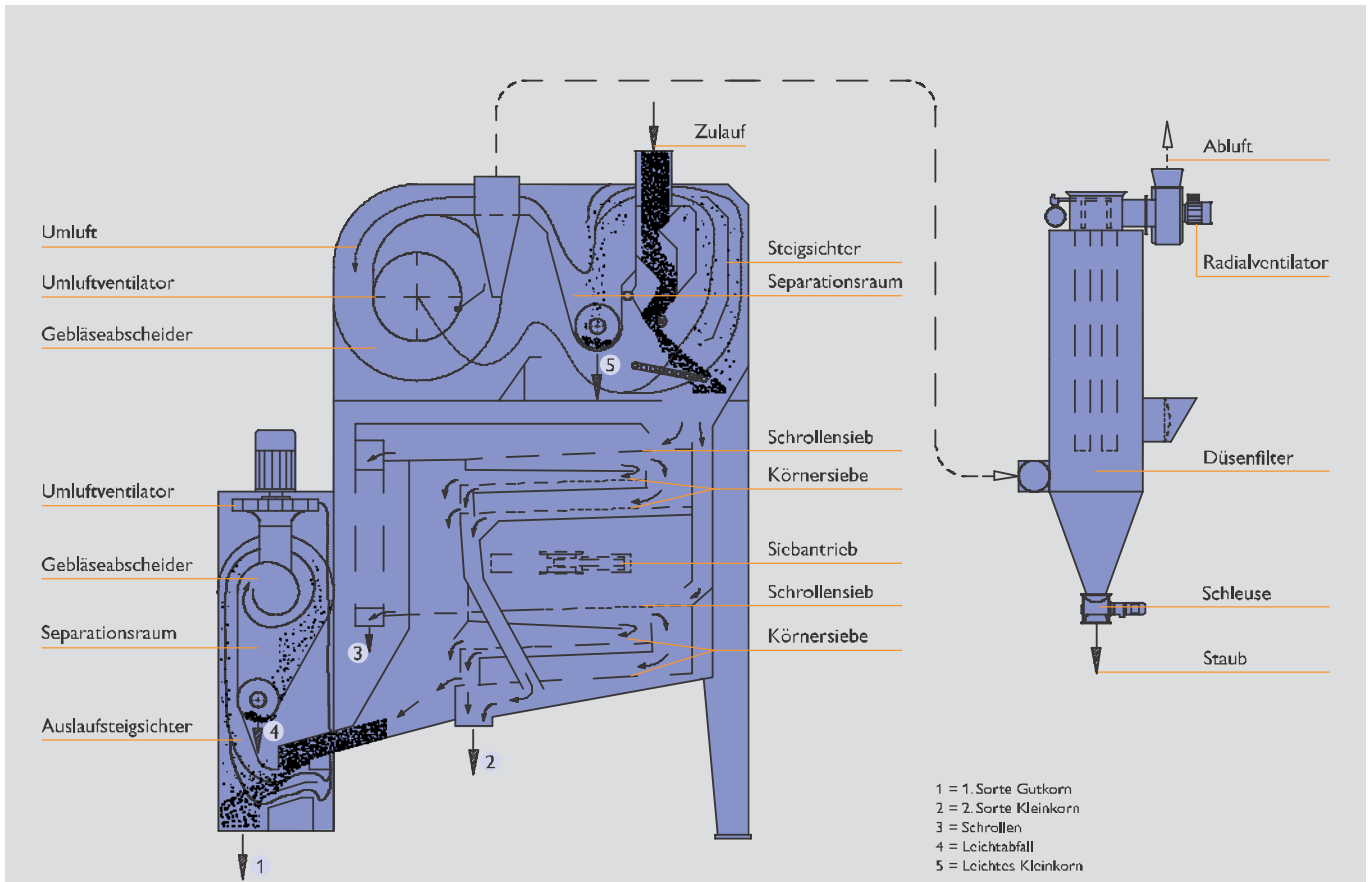

Leistungsdaten der Aspirateure (Umluftbetrieb)

Typ	Leistungen in t/h						Motorleistungen in kW ohne Auslaufaspiration				
	Roggen, Weizen $\gamma = 0,75$ max. 18 %	Wintergerste $\gamma = 0,65$ max. 18 %	Braugerste $\gamma = 0,65$ max. 18 %	Raps $\gamma = 0,60$ max. 14 %	Erbsen, Bohnen $\gamma = 0,70$ max. 18 %	Mais $\gamma = 0,75$ max. 18 %	Umluft-Ventilator kW	Siebkasten-antrieb kW	Austragschnecke und Speisewalze kW	Abluft-Ventilator kW	Schleuse kW
RV 40	40	35	35	25	30	30	5,5	1,5	0,55	2,2	0,55
RV 60	60	52	52	30	50	50	7,5	1,5	0,55	2,2	0,55

Außenmaße

Siebe

Typ	Äußere Abmessung der Maschine ohne Auslaufaspiration			Anzahl der Siebe			Siebflächen in m ²			
	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Schrollen-siebe	Körner-siebe	Sand-siebe	Schrollen-siebe	Körner-siebe	Sand-siebe	Siebfläche gesamt
RV 40	1.900	1.840	2.550	2	4	-	3,00	6,00	-	9,00
RV 60	1.900	1.840	2.550	2	4	-	3,00	6,00	-	9,00

RUBERG-Aspirateur Baureihe RV 40 - RV 60

Eine leistungsstarker „Getreide-Reiniger“, in seiner Ausführung kompakt und ausgereift für Durchsatzleistungen bis zu 60 t/h,

Er ist ausgestattet mit 2 Schrollensieben und 4 Körnersieben. Im Oberteil, dem Steigsichter, werden leichte Partikel und Staub abgeschieden. Im Siebwerk folgt die Fraktionierung in Schrollen, Gutkorn und Kleinkorn.

Baureihe RV 40 - RV 60. Starke und robuste Leistung für den Dauereinsatz bis 60 t/h. Ausgereifte Technologie resultiert aus den Erfahrungen seit Generationen.